




7635

Color

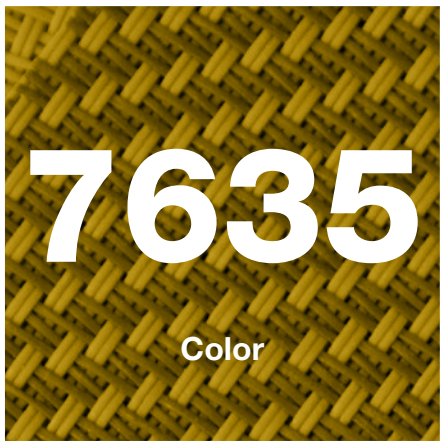

Soltis 7635

Der neue Stoff für außenliegenden Sonnenschutz von Serge Ferrari

Soltis 7635 bietet hervorragende thermischen und visuellen Leistungen. Der Garn wird mit einer einzigartigen Technologie entwickelt, die nicht ausfranst.

Thermische Leistung

- Soltis 7635 blockiert bis zu 96% der Wärme mit den meisten Farben der Palette. Bis Klasse 4 (sehr gute Wirkung) nach EN 14501.
- Visueller Komfort: Bewährt die Sicht nach außen und schützt gleichzeitig vor Blendung. Bis zur Klasse 3 (gute Wirkung) für Durchsichtigkeit nach EN 14501.

Die Leistung von Soltis 7635 erfüllt die Anforderungen von Bauzertifizierungen wie HQE, LEED und BREEAM.

Soltis 7635 ist in einer Vielzahl von Breiten und bis zu 320 cm erhältlich und erfüllt alle Projektanforderungen für große Markisen.

Ästhetik und Nachhaltigkeit

- Soltis 7635 verwendet eine einzigartige Technologie aus nicht ausfransenden Garnen, die die mechanische Festigkeit, Haltbarkeit und Ästhetik verbessert.

Sonnenschutz- und Lichteigenschaften (gemäß EN 14501)

		Breite (cm-in.)				RAL Code	Seite	TS %	RS %	AS %	TV n-h %	g _{tot} ISO 52022-3* Verglasung D
		200 cm 78.7 in.	250 cm 98.4 in.	290 cm 114.2 in.	320 cm 126 in.							
Color												
7635-52101		•	•	•	•	9003	Seite A/B	25	63	12	24,7	0,10
7635-52102		•	•	•	•	-	Seite A	19	53	28	16,7	0,07
7635-52102		•	•	•	•	-	Seite B	19	48	33	16,7	0,07
7635-52103		•	•	•	•	7038	Seite A/B	16	38	46	13,3	0,06
7635-52104		•	•	•	•	-	Seite A	11	29	60	9,6	0,05
7635-52104		•	•	•	•	-	Seite B	11	24	65	9,6	0,05
7635-52142		•	•	•	•	-	Seite A	11	26	63	9,9	0,05
7635-52142		•	•	•	•	-	Seite B	11	26	54	9,9	0,05
7635-52105		•	•	•	•	7037	Seite A/B	7	16	77	6,3	0,04
7635-52106		•	•	•	•	-	Seite A	6	12	82	5,9	0,04
7635-52106		•	•	•	•	-	Seite B	6	9	85	5,9	0,04
7635-52107		•	•	•	•	7021	Seite A/B	6	6	88	6,3	0,04
7635-52108		•	•	•	•	-	Seite A	6	10	84	6,4	0,04
7635-52108		•	•	•	•	-	Seite B	6	13	81	6,4	0,04
7635-52144		•	•	•	•	7016	Seite A/B	5	6	89	5,3	0,04
7635-52143		•	•	•	•	9005	Seite A/B	4	5	91	4,9	0,04


TS	Strahlungstransmission (%)
RS	Strahlungsreflexion (%)
AS	Strahlungsabsorption (%)
TS + RS + AS	= 100% der einfallenden Energie
TV n-h	Transmission von sichtbarem Licht normal-hemisphärisch in %
A	Seite der Sonne zugewandt
B	Seite der Sonne zugewandt
g_{tot}	Sonnenschutzfaktor außen

* Detailliertes
Verfahren
ISO 52022-3

Berücksichtigt in der Berechnung der g_{tot}-Werte die Strahlungsphysikalischen Werte des Sonnenschutzes und den g- und Ug-Wert der Verglasung. Verglasung Typ D: Isolierende Doppelverglasung mit einer geringen Emmissivität auf der Oberseite in Position 2 (4+16+4; mit Argon gefüllt) g = 0,32 - U = 1,1.

Soltis 7635

Color _____

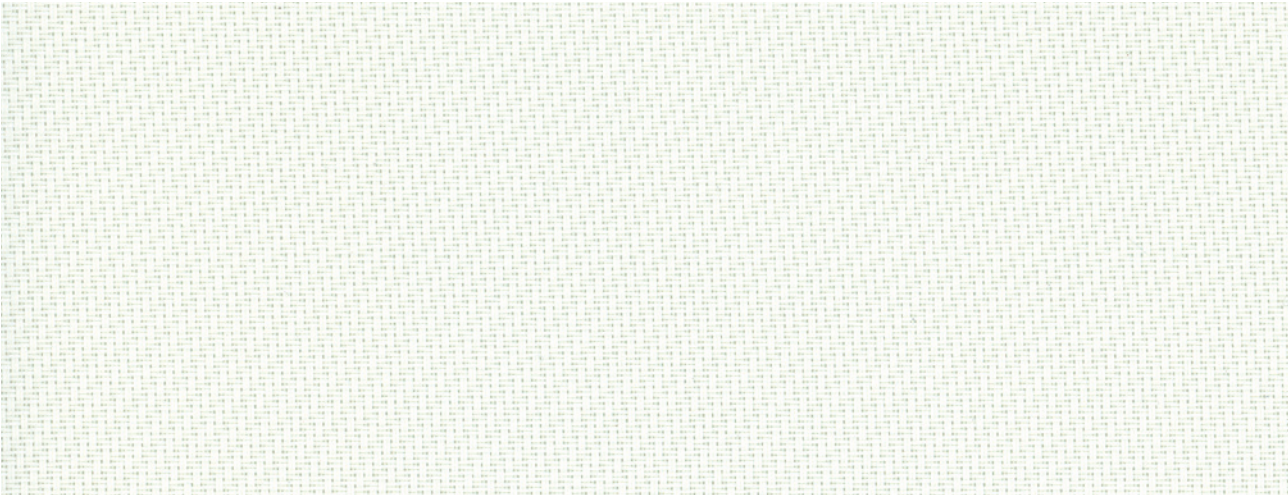


Weiß/Weiß 7635-52101




Weiß/Perl 7635-52102




Perl/Perl 7635-52103

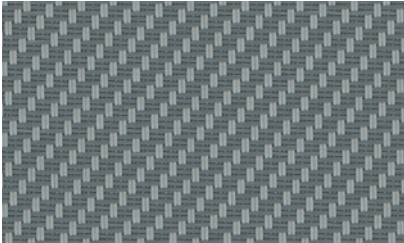

Perl/Grau 7635-52104

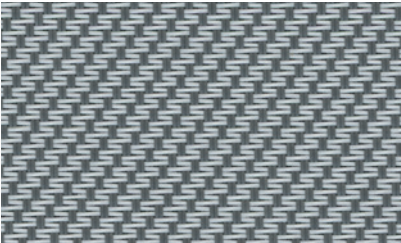


Grau/Weiß 7635-52142

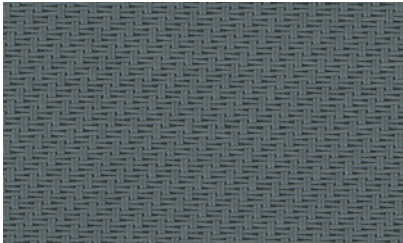

Grau/Grau 7635-52105




Grau/Charcoal 7635-52106

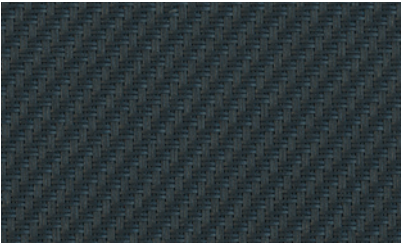

Charcoal/Charcoal 7635-52107



Charcoal/Grau 7635-52108

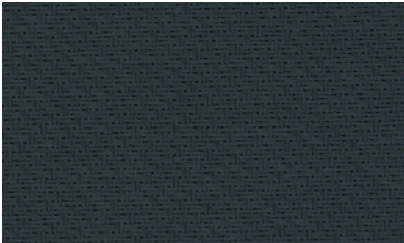

Anthrazitgrau 7635-52144



Tiefschwarz 7635-52143

Soltis 7635

Color	
Technische Daten	
Garn	Glasfaser 42% - PVC 58%
Öffnungsgrad	5%
Gewicht EN ISO 2286-2	515 g/m²
Dicke	0.73 mm
Breite	200 cm - 250 cm - 290 cm - 320 cm
Rollenlänge	
in Breite 200 cm	52 lfm
in Breite 250 cm	52 lfm
in Breite 290 cm	42 lfm
in Breite 320 cm	33 lfm
Physikalische Eigenschaften	
Reißkraft (Kette/Schuss) EN ISO 1421	300/250 daN/5 cm
Weiterreißkraft (Kette/Schuss) DIN 53.363	23/19 daN
Brandverhalten	
Brandklasse	B1/DIN 4102-1 M1/NF P 92-507
Euroklasse EN 13501-1	C-s3,d0
Managementsysteme	
Qualität: ISO 9001 • Umwelt: ISO 14001 • Energie: ISO 50001	
Zertifizierungen, Labels, Garantien	
Smart Yarn Technologie	
5 Jahre Garantie	
 	

Tools und Services

Soltissim: Tool zur Bewertung der Energieeinsparungen, die mit Soltis Geweben erzielt werden können. Kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner bei Serge Ferrari.

¹ Fasst das CSR-Projekt der Gruppe zusammen, das sich auf den Menschen konzentriert, um wirtschaftliche Leistung und positive Auswirkungen in Einklang zu bringen.

Bei den obenstehenden Daten handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von +/-5%.

Der Käufer unserer Produkte haftet für ihre Anwendung oder Weiterverarbeitung bei etwaigen Ansprüchen Dritter. Bei ihrem Einsatz und ihrer Anbringung haftet er ebenfalls für die Einhaltung der Normen, fachlichen Regeln und Sicherheitsvorschriften des Bestimmungslandes. Bezüglich der vertraglichen Gewährleistung siehe Garantietext. Die in diesem Dokument angegebenen Werte sind unverbindlich und sollen unserer Kundschaft den bestmöglichen Einsatz unserer Produkte ermöglichen. Da unsere Produkte Weiterentwicklungen aufgrund von technischem Fortschritt unterliegen, behalten wir uns das Recht vor, ihre technischen Eigenschaften jederzeit zu ändern. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.

Die gezeigten Farben und Texturen sind als Hinweis gegeben und können auf Bildschirmen leicht abweichen.