

Veozip

Color



Soltis Veozip

Lassen Sie die Sonne rein und die Hitze draußen

Mit seinen 15 Farben ist Soltis Veozip der perfekte Stoff, um Ihre Fenster und Pergola zu verschönern.

Dank seiner unübertroffenen Transparenz verbessert der Soltis Veozip das Erlebnis der Nutzer hinter dem Stoff, indem es die natürliche Lichtzufuhr und den thermischen Komfort erhöht.

Seine matte und gewebte Optik lassen sich sowohl für Büroräume als auch im Outdoor Living Bereich gut einsetzen.

Für Fenster

Optimiert für Fenster- und Fassadenmarkisen mit ZIP-Systemen, verbessert Soltis Veozip die Energieeffizienz im Gebäude.

Thermische Leistungen

- Filtert 95 bis 97% der Hitze ($0,03 \leq g_{\text{tot}}^e \leq 0,05$ mit Verglasung D)
- Filtert mindestens 93% der Hitze ($g_{\text{tot}}^e \leq 0,07$) unabhängig von der Verglasung oder Farbe

Brandschutz

- Euroklasse B-s2,d0

und für Pergola

Als echte Erweiterung Ihres Wohnraums bietet Ihnen Soltis Veozip eine gemütliche Oase im Outdoor-Living Bereich: Sie können Ihre privaten Momente, geschützt vor Wind und Hitze, jederzeit in vollen Zügen ausnutzen.

UV-Schutz

- Filtert bis zu 96% von UV-Strahlen
- Hohe Farbbeständigkeit gegenüber UV-Strahlen

Natürlicher gewebter Look

- Eingewebte Hanffasern für ein natürliches, textiles Aussehen
- Optimale Durchsicht




**Ein neues Gefühl
von Outdoor Living**

Soltis Veozip


Color

RAW

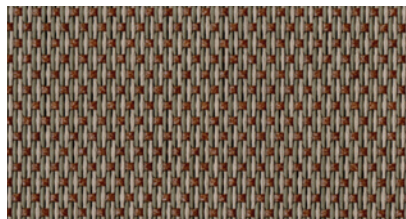


Makadamia

7605-51188

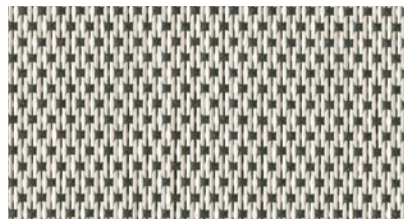


Edelweiß

7605-51185

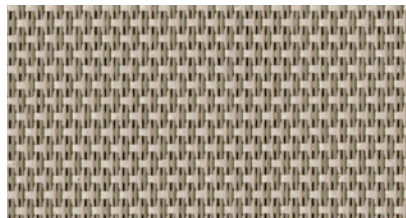


Natur

7605-51187


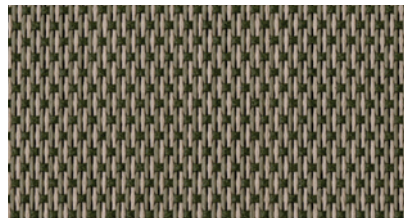


Tundra

7605-51190




TROPICAL

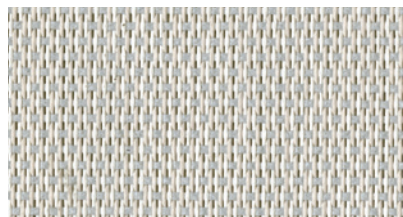


Frostweiß

7605-51184

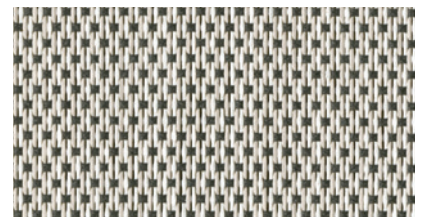


Edelweiß

7605-51185

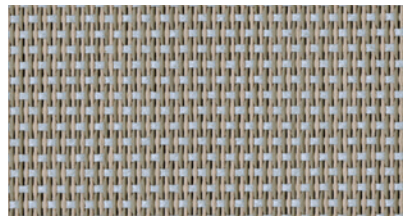

Kumulus

7605-51186

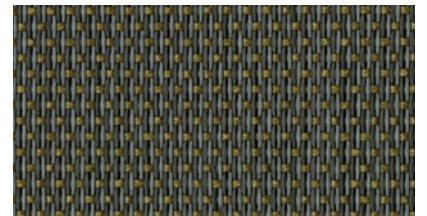

Mondlandschaft


7605-51191

ELEGANT




Frostweiß

7605-51184

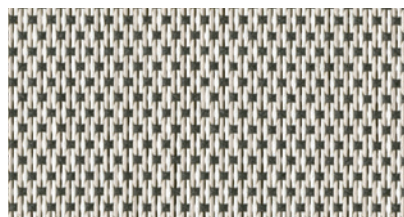


Edelweiß

7605-51185

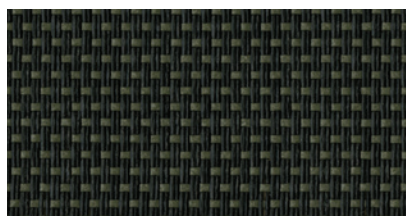


Vulkan

7605-51195

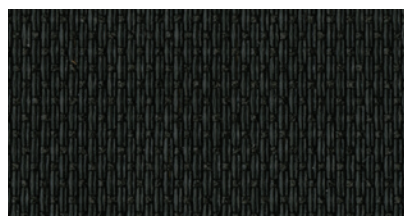

Graphitschwarz

7605-51198



SPICE

RAL 1019

RAL 8019

RAL 3004

Makadamia 7605-51188

Mondlandschaft 7605-51191

Grauer Pfeffer 7605-51197

Sandelholz 7605-51196

RAL 7035

RAL 9007

RAL 7016

Mistral 7605-51189

Seeigel 7605-51193

Seelöwe 7605-51192

Schatten 7605-51194

PURE

Smart Yarn Technologie



Bei der Smart Yarn-Technologie werden hochfeste Polyestergarne mit Polymeren ummantelt, die anschließend gewebt und stabilisiert werden. Damit werden Produkte mit ausgezeichneten mechanischen und UV-beständigen Eigenschaften hergestellt.

Entwickelt für Langlebigkeit und Wetterfestigkeit verleihen unsere Gewebe Ihren Innenräumen (Soltis Touch) und der Terrasse (Soltis Veozip) dank der zahlreichen möglichen Kombinationen von Farben, Materialien und Texturen ein einzigartiges und modernes Design.

Sonnenschutz- und Lichteigenschaften
(gemäß EN 14501)


		Breite (cm)				TS	RS	AS	TV n-h	g _{tot} ^{e+}
		200	250	290	320					
Color										
7605-51184		•	•	•	•	9	59	32	8	0,04
7605-51185		•	•	•	•	9	50	41	8	0,04
7605-51186		•	•	•	•	6	37	57	6	0,04
7605-51187		•	•	•	•	7	37	56	7	0,04
7605-51188		•	•	•	•	7	29	64	7	0,03
7605-51189		•	•	•	•	5	28	67	5	0,03
7605-51190		•	•	•	•	6	27	67	5	0,04
7605-51191		•	•	•	•	7	18	75	6	0,04
7605-51192		•	•	•	•	8	13	79	7	0,05
7605-51193		•	•	•	•	6	17	77	6	0,04
7605-51194		•	•	•	•	5	7	88	5	0,04
7605-51195		•	•	•	•	5	7	88	5	0,04
7605-51196		•	•	•	•	6	10	84	6	0,04
7605-51197		•	•	•	•	5	8	87	5	0,04
7605-51198		•	•	•	•	5	5	90	5	0,04

TS	Strahlungstransmission (%)
RS	Strahlungsreflexion (%)
AS	Strahlungsabsorption (%)
TS + RS + AS	= 100% der einfallenden Energie
TV n-h	Transmission von sichtbarem Licht normal-hemisphärisch in %
g_{tot}^{e+}	Sonnenschutzfaktor außen

* Detailliertes Verfahren
ISO 52022-3

Berücksichtigt in der Berechnung der g_{tot}-Werte die Strahlungsphysikalischen Werte des Sonnenschutzes und den g- und Ug-Wert der Verglasung.
Verglasung Typ D: Isolierende Doppelverglasung mit einer geringen Emmissivität auf der Oberseite in Position 2 (4+16+4; mit Argon gefüllt) g = 0,32 - U = 1,1.


Hauptanwendungen

Color		
Außenliegender Sonnenschutz und Outdoor-Living		
	Senkrechtmarkise	✓
	Seitenmarkise	✓
	Fallarmmarkise	✓
	Faltbare Pergola	✓

Verlängern Sie das Erlebnis
mit unserem Konfigurator!



Scannen Sie den QR Code

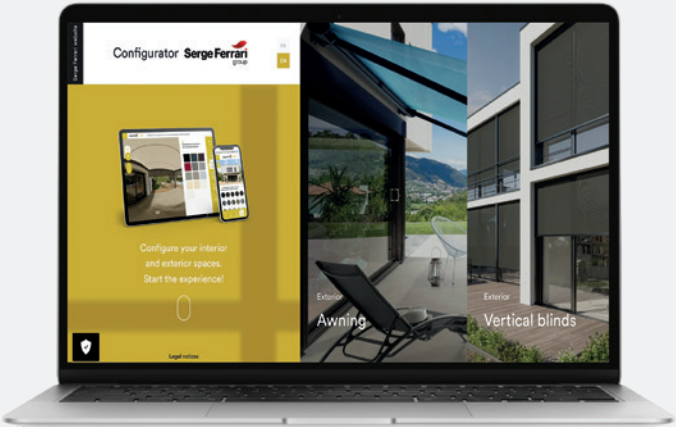

Soltis Veozip

Color	
Technische Daten	
Öffnungsgrad	5%
Gewicht EN ISO 2286-2	580 g/m²
Dicke	0,90 mm
Breite	200 cm - 250 cm - 290 cm - 320 cm
Rollenlänge	
in Breite 200 cm	42 lfm
in Breite 250 cm	42 lfm
in Breite 290 cm	42 lfm
in Breite 320 cm	35 lfm
Physikalische Eigenschaften	
Reißkraft (Kette/Schuss) EN ISO 1421	250/170 daN/5 cm
Weiterreißkraft (Kette/Schuss) DIN 53.363	30/30 daN
Umwelteigenschaften	
CO ₂ -Auswirkung EN15804 + A1	2,67 kg CO ₂ eq/m²
Brennverhalten	
Brandklasse	B1/DIN 4102-1 Class 1/EN 13773 Class 1/UNI 9177 BS 7837 BS 5867-2 Type B NFPA 701 Method 1 NFPA 701 Method 2 CSFM T19 Class A/ASTM E84 CAN/ULC S109 AS/NZS 1530.2 AS/NZS 1530.3
Euroklasse EN 13501-1	B-s2,d0
Managementsysteme	
Qualität: ISO 9001 • Umwelt: ISO 14001 • Energie: ISO 50001	
Zertifizierungen, Labels, Garantien	
Smart Yarn Technologie	5 Jahre Garantie
	
	
	

Tools und Services

Soltissim: Tool zur Bewertung der Energieeinsparungen, die mit Soltis Geweben erzielt werden können. Kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner bei Serge Ferrari.

¹ Fasst das CSR-Projekt der Gruppe zusammen, das sich auf den Menschen konzentriert, um wirtschaftliche Leistung und positive Auswirkungen in Einklang zu bringen.

Bei den obenstehenden Daten handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von +/-5%.

Der Wert der Erderwärmung wurde von der Zertifizierungsgesellschaft Bureau Veritas bestätigt.

Der Käufer unserer Produkte haftet für ihre Anwendung oder Weiterverarbeitung bei etwaigen Ansprüchen Dritter. Bei ihrem Einsatz und ihrer Anbringung haftet er ebenfalls für die Einhaltung der Normen, fachlichen Regeln und Sicherheitsvorschriften des Bestimmungslandes. Bezüglich der vertraglichen Gewährleistung siehe Garantietext. Die in diesem Dokument angegebenen Werte sind unverbindlich und sollen unserer Kundschaft den bestmöglichen Einsatz unserer Produkte ermöglichen. Da unsere Produkte Weiterentwicklungen aufgrund von technischem Fortschritt unterliegen, behalten wir uns das Recht vor, ihre technischen Eigenschaften jederzeit zu ändern. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.

Die in dieser Datei gezeigten Farben und Texturen sind als Hinweis gegeben und können auf Bildschirmen leicht abweichen.